


WIEGAND EINDKLEM MODEL 7 MET RECHTE ACHTERKANT

Voor balkons, trappen en scheidingswanden. Wordt toegepast op plaatsen waar het glaspaneel voor de post moet komen.

- Inclusief 2 RVS Torxbouten M6 x 16 en 2 zelfklevende klemrubbers
- Glasmaat = afstand midden van klem A tot midden van klem B +/- 20 mm



8 - 10 - 12 mm
(Op te geven bij bestelling)



| Art. code | Omschrijving | vke |
|-------------|--------------------------|--------|
| 307.001.00 | Brut (onbewerkt) | 1 stuk |
| 307.001.12 | * Mat velours | 1 stuk |
| 307.001.14 | * Glanzend verchromd | 1 stuk |
| 307.001.111 | Wit gemoffeld RAL 9016 | 1 stuk |
| 307.001.113 | Zwart gemoffeld RAL 9005 | 1 stuk |

| Art. code | Omschrijving | vke |
|--------------|---|--------|
| 307.001.114 | Zilver gemoffeld RAL 9006 | 1 stuk |
| 307.001.16 | * Verguld | 1 stuk |
| 307.001.115 | * Gegalvaniseerd RVS effect | 1 stuk |
| 307.001.xxxx | Andere RAL-kleuren, waarbij de xxxx staat voor de RAL-kleur | 1 stuk |

* Deze glasklemmen zijn op lange termijn ongeschikt voor buitengebruik. Voor artikel 307.001.xxxx geldt een kleurtoeslag bij een aankoop van minder dan 80 glasklemmen van één kleur. Voor exacte toeslagbedragen: zie prijslijst onder artikelnr. 300.KLEUR.

KLEMRUBBERS WIEGAND MODEL 7



| Art. code | Omschrijving | vke | Art. code | Omschrijving | vke | Art. code | Omschrijving | vke |
|--------------|---------------------|--------|--------------|----------------------|--------|--------------|----------------------|--------|
| 307.999.0800 | Voor glasdikte 8 mm | 1 stuk | 307.999.1000 | Voor glasdikte 10 mm | 1 stuk | 307.999.1200 | Voor glasdikte 12 mm | 1 stuk |

WIEGAND GLASKLEM MODEL 8 MET VLAKKE ACHTERKANT

Voor balkons, trappen en scheidingswanden. Speciaal model, waarbij het glas aan de onderzijde op een rubber in de glasklem rust. De klem is optisch afgestemd op zowel model 2 als model 5.

- Inclusief 2 RVS Torxbouten M6 x 16, 2 zelfklevende klemrubbers en 1 basisrubber voor onder het glas

- Glasmaat = dagmaat +/- 40 mm bij gebruik aan beide zijden

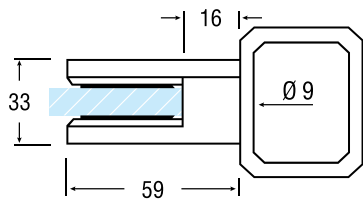

8 - 10 - 12 mm
(Op te geven bij bestelling)



rechteruitvoering

Art. code voor verschillende uitvoering

| Linkeruitvoering | Rechteruitvoering | Omschrijving | vke |
|------------------|-------------------|---|--------|
| 308.L00.00 | 308.R00.00 | Brut (onbewerkt) | 1 stuk |
| 308.L00.12 | 308.R00.12 | * Mat velours | 1 stuk |
| 308.L00.14 | 308.R00.14 | * Glanzend verchromd | 1 stuk |
| 308.L00.111 | 308.R00.111 | Wit gemoffeld RAL 9016 | 1 stuk |
| 308.L00.113 | 308.R00.113 | Zwart gemoffeld RAL 9005 | 1 stuk |
| 308.L00.114 | 308.R00.114 | Zilver gemoffeld RAL 9006 | 1 stuk |
| 308.L00.16 | 308.R00.16 | * Verguld | 1 stuk |
| 308.L00.115 | 308.R00.115 | * Gegalvaniseerd RVS effect | 1 stuk |
| 308.L00.109 | 308.R00.109 | Gemoffeld RVS effect | 1 stuk |
| 308.L00.110 | 308.R00.110 | Gemoffeld aluminium look | 1 stuk |
| 308.L00.xxxx | 308.R00.xxxx | Andere RAL-kleuren, waarbij de xxxx staat voor de RAL-kleur | 1 stuk |

* Deze glasklemmen zijn op lange termijn ongeschikt voor buitengebruik. Voor artikel 308.L00.xxxx en artikel 308.R00.xxxx geldt een kleurtoeslag bij een aankoop van minder dan 80 glasklemmen van één kleur. Voor exacte toeslagbedragen: zie prijslijst onder artikelnr. 300.KLEUR.