


GLASPLAATDRAGER TOP 1560

Glasplaatdrager met een muurbevestiging van 15 x 15 mm met zichtbare schroeven. Het gebruik van stalen schroeven met een verzonken kop wordt aangeraden (niet meegeleverd).

- Materiaal: messing en RVS AISI 304
- Afmeting: H 240 x L 410 mm
- Hartafstand gaten: 295 mm

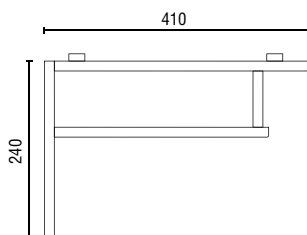


Art. code	Omschrijving	vke
429.REGTOP1560.14	Glanzend verchromd	1 stuk

GLASPLAATDRAGER 8040

Glasplaatdrager die wordt vastgezet d.m.v. kleine zuignapjes en een schroef met zuignapje aan de bovenkant. Muurbevestiging d.m.v. een basis die eerst op de muur geschroefd wordt.

- Materiaal: aluminium
- Afmeting: H 190 mm x L 235 mm
- Afstand glas-muur: 5 mm
- Max. belasting: 44 kg/paar

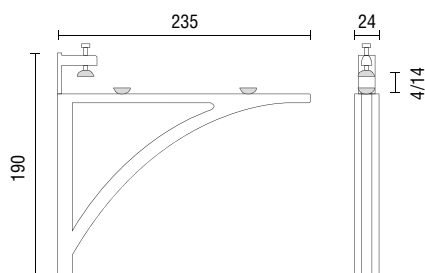

4 - 14 mm



Art. code	Omschrijving	vke
429.NRM8040.02	Mat aluminium	1 stuk
429.NRM8040.14	Gepolijst aluminium	1 stuk