


## GLASPLAATDRAGER SUPRA

Glasplaatdrager waarbij de glasplaat over de gehele lengte klemvast wordt gesteund. Buigt niet door en heeft geen extra steunen nodig. De 3 meter lange profielen kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd en voorzien van eindkapjes.

- Voorzien van een rubber strip
- Profielmaat = glasmaat +/- 6 mm i.v.m. eindkapjes
- Bovenste klembreedte Supra I: 19 mm *(geschikt voor glasdikte 10 mm, profiel is 70 mm hoog)*
- Bovenste klembreedte Supra II: 15 mm *(geschikt voor glasdikte 8 mm, profiel is 50 mm hoog)*
- Geleverd zonder inlegprofiel en eindkapjes

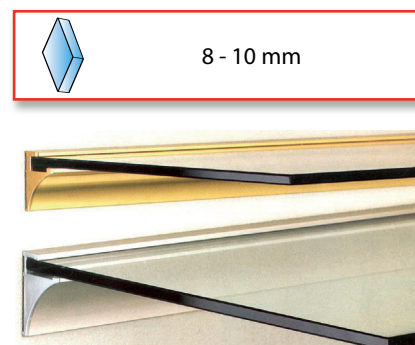

### Art. code voor verschillende glasdikte

Supra I - 10 mm	Supra II - 8 mm	Omschrijving	vke
409.010.14	409.008.14	Glanzend verchroomd	1 lengte à 3 m
409.010.16	-	Glanzend messing	1 lengte à 3 m
409.010.02	409.008.02	Geanodiseerd aluminium	1 lengte à 3 m
409.010.111	409.008.111	Wit gemoffeld RAL 9016	1 lengte à 3 m
409.010.13	409.008.13	RVS effect	1 lengte à 3 m

## EINDKAPJES SUPRA 8 EN 10

Zelfklemmende kunststof eindkapjes voor glasplaathouders **Supra I** en **II**.

- Beschikbaar in zowel linker- als rechteruitvoering

### Art. code voor verschillende uitvoering

Linkeruitvoering	Rechteruitvoering	Omschrijving	vke
409.L10.14	409.R10.14	Voor verchroomd profiel, 10 mm glas	1 stuk
409.L10.16	409.R10.16	Voor glanzend messing profiel, 10 mm glas	1 stuk
409.L10.02	409.R10.02	Voor geanodiseerd aluminium en RVS effect profiel, 10 mm glas	1 stuk
409.L10.111	409.R10.111	Voor wit profiel, 10 mm glas	1 stuk
409.L08.14	409.R08.14	Voor verchroomd profiel, 8 mm glas	1 stuk
409.L08.02	409.R08.02	Voor geanodiseerd aluminium en RVS effect profiel, 8 mm glas	1 stuk
409.L08.111	409.R08.111	Voor wit profiel, 8 mm glas	1 stuk

## PVC INLEGPROFIEL

Inlegprofiel ter voorkoming van glasbreuk op de horizontale aanslag. Voor glasdikte 8 en 10 mm.

Art. code	Omschrijving	vke
409.900.103	Inlegprofiel voor Supra 8 en 10	3 meter