


GLAS SNIJDEN,
BREKEN

Handlap 3 mm

Van zuiver natuurrubber.

- 125 x 170 x 3 mm dik
- Met duimgat van gevulkaniseerd rubber

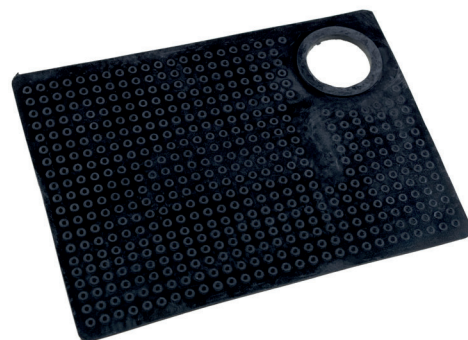

GLAS PLAATSEN

Art. code	Omschrijving	vke
108.07.030	Handlap 3 mm dik	1 stuk

GLAS IN LOOD

Polsbeschermer met klittenbandsluiting

Leren polsbeschermer, bevestiging door middel van klittenband.



ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMEN

Art. code	Omschrijving	vke
108.08.000	Leren polsbeschermer	1 stuk

SLIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

Polsbeschermer 20 cm met Kevlar® inleg

Van Kevlar® met duimgat. Tussen de twee lagen Kevlar® is aan de binnenkant van de pols een extra laag Kevlar® vilt aangebracht. Door de polsbeschermer binnenstebuiten te keren, kan deze ook aan de andere pols worden gedragen.

- Wasbaar op 40 °C
- Snijweerstand volgens EN 388:
 - * Binnenzijde pols: 5
 - * Buitenzijde pols: 4
- Steekweerstand volgens EN 388:
 - * Binnenzijde pols: 4



VENTILATIE

Art. code	Omschrijving	vke
108.19.000	Polsbeschermer 20 cm met Kevlar® inleg en duimgat	1 stuk

HEFAPPARATUUR

Armbeschermer Kevlar®

Deze comfortabele armbeschermer biedt een goede bescherming tegen snijden en doorboren van de armen volgens norm EN 388. Vervaardigd uit Kevlar® fabric 325 voor de armbescherming en afgewerkt met Kevlar® knitwrist voor de polsbescherming.

- Lengte armbeschermer: 570 mm
- Snijweerstand voor de arm Kevlar® 325: 3
- Snijweerstand voor de pols Kevlar® knitwrist: 4
- Doorboorweerstand Kevlar® 325: 4 (max.)



MAGAZIJN-
INRICHTING

Art. code	Omschrijving	vke
108.22.000	Armbeschermer Kevlar®	1 stuk

ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN