


EGOFERM GRIJS ROND

- Kitband op basis van butyl
- Rond
- Grijs
- Verouderings-, weer- en UV-bestendig
- Voor dampdichte afdichting van raamgewrichten aan de kamerzijde
- Voor luchtdichtheid in glazen in kassenbouw en glazen structuren, profielen, dakruiten, ventilatie en sanitair
- Voor renovatie van kas- en dakglazen

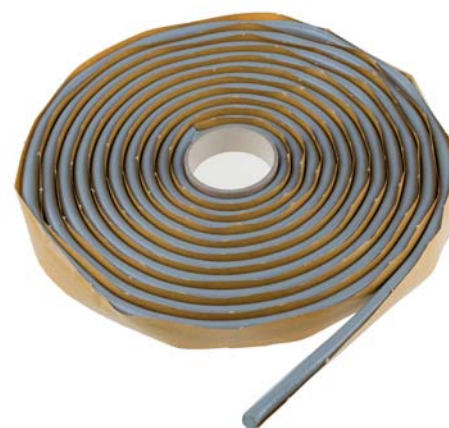

Art. code	Omschrijving	vke
125.03.002	Ø 2 mm	300 rollen à 18 m
125.03.003	Ø 3 mm	30 rollen à 12 m
125.03.004	Ø 4 mm	30 rollen à 10 m
125.03.005	Ø 5 mm	22 rollen à 9 m
125.03.006	Ø 6 mm	22 rollen à 7 m
125.03.008	Ø 8 mm	1 rol à 6 m
125.03.010	Ø 10 mm	1 rol à 5 m
125.03.012	Ø 12 mm	14 rollen à 4 m
125.03.015	Ø 15 mm	12 rollen à 3 m
125.03.020	Ø 20 mm	10 rollen à 3 m

EGOFERM GRIJS VLAK

- Kitband op basis van butyl
- Vlak
- Grijs
- Verouderings-, weer- en UV-bestendig
- Voor dampdichte afdichting van raamgewrichten aan de kamerzijde
- Voor luchtdichtheid in glazen in kassenbouw en glazen structuren, profielen, dakruiten, ventilatie en sanitair
- Voor renovatie van kas- en dakglazen



Art. code	Omschrijving	vke
125.04.208	2 mm dikte x 8 mm breedte	33 rollen à 18 m
125.04.210	2 mm dikte x 10 mm breedte	1 rol à 18 m
125.04.220	2 mm dikte x 20 mm breedte	1 rol à 18 m
125.04.230	2 mm dikte x 30 mm breedte	12 rollen à 14 m
125.04.310	3 mm dikte x 10 mm breedte	22 rollen à 12 m
125.04.312	3 mm dikte x 12 mm breedte	200 rollen à 12 m
125.04.315	3 mm dikte x 15 mm breedte	1 rol à 12 m
125.04.320	3 mm dikte x 20 mm breedte	14 rollen à 12 m
125.04.330	3 mm dikte x 30 mm breedte	10 rollen à 12 m
125.04.340	3 mm dikte x 40 mm breedte	8 rollen à 12 m
125.04.350	3 mm dikte x 50 mm breedte	6 rollen à 12 m

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIPEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREDSCHAPPEN