
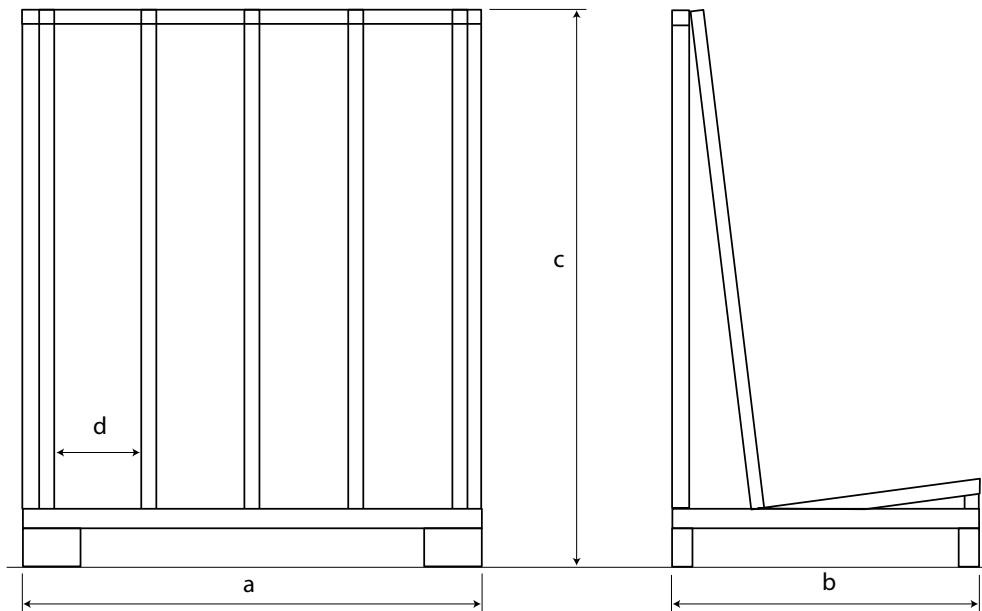


## Transportbok PSD

- Voor het transport van isolatieglas
- Verplaatsbaar met een palletwagen of vorkheftruck
- Vervaardigd uit C-profielen
- Bekleding opzetblokken: volrubber
- Bekleding rugzijde: holrubber

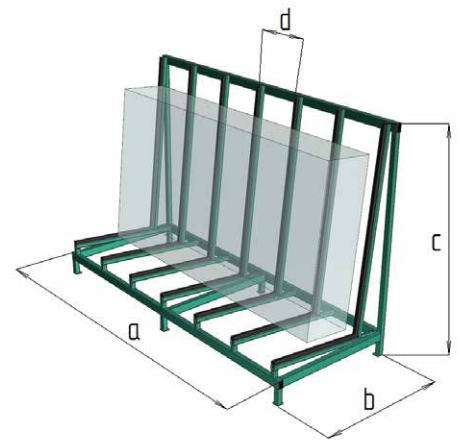

Art. code	Type	Lengte (a)	Breedte (b)	Hoogte (c)	Maat (d)	Opzetbreedte	Capaciteit	Gewicht	vke
201.19.120	PSD-120	1.200 mm	800 mm	1.360 mm	245 mm	600 mm	1.000 kg	50 kg	1 stuk
201.19.200	PSD-200	2.000 mm	800 mm	1.360 mm	285 mm	600 mm	1.000 kg	65 kg	1 stuk

Opties:

Art. code	Omschrijving	vke
200.06.001	Snelspanklem JT-30	1 stuk

GLAS SNIJDEN,  
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-  
FABRICAGE,  
VOORZETRAMEN

SLIPEN, BOREN,  
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-  
INRICHTING

ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN